

[製品情報](#) > [パソコン関連](#) > [映像・音響機器](#) > [スピーカー](#) > MS-81TSV

[グループ会社](#)
[GLOBAL](#)
[お問い合わせ](#)
[メルマガ](#)
[カタログ](#)
[サイトマップ](#)


2種類の音源に同時接続可能なスピーカー

 2inスピーカー
MS-81TSV

型番

[MS-81TSV](#)

シルバ

[FAQ](#)

特長	標準価格[税込]	備考		
	2,520円	販売終了		

[\[税別価格・JANコード表示\]](#)


特徴

差し替え不要な2系統入力タイプのスピーカー

2種類の出力機器の同時接続が可能なスピーカーです。パソコンとポータブルプレイヤーを併用する際など、抜き差しの手間を省きます。



2系統入力 (本製品)

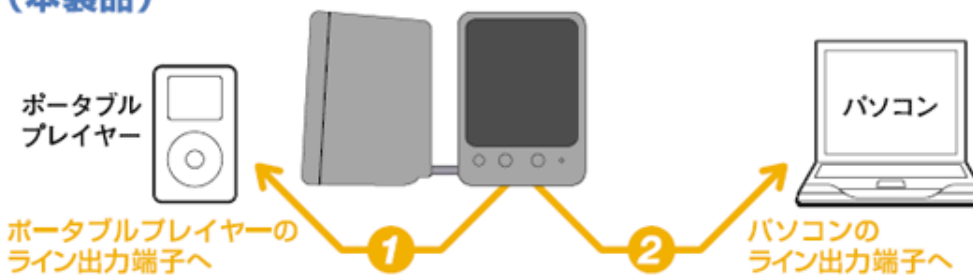

出力音声の音量バランスを調整するミキシングつまみ

2種類の出力機器を併用する際の音量バランスを調節できます。ポータブルプレイヤーで音楽を聴きながらパソコンを操作する際などに便利です。



電源内蔵

電源回路を内蔵しているので、外部にACアダプタを必要とせず、電源ケーブルを直接コンセントに接続しますので、配線がスッキリします。

ヘッドフォン端子内蔵

ヘッドフォン端子内蔵なので深夜やオフィスなど外部に音を出せない環境にも対応します。

各部の説明

① 電源/ボリュームつまみ

左にいっぱいに戻すと電源が切れます。右に戻すと電源が入り、そのまま回していくと音量が上がります。

② 電源ランプ

電源が入っている状態でLEDが緑色に点灯します。

③ ミキシングつまみ

回して2種類の音源の切り替えを行います。

④ ヘッドフォンジャック

ヘッドフォンを接続できます。

⑤ スピーカ接続ケーブル


左スピーカーと右スピーカーを接続しています。取り外しはできません。

⑥ 入力ケーブル

パソコンやポータブルプレイヤー等のライン出力端子とスピーカーを接続します。

⑦ 入力プラグ

パソコンやポータブルプレイヤー等のライン出力端子に接続します。

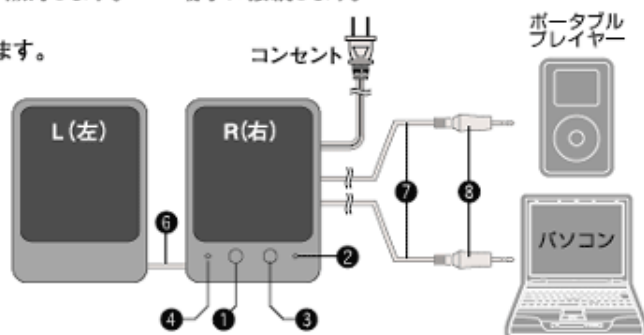

仕様

外形寸法	W94 × D98 × H128mm
本体重量	750g
方式	密閉式フルレンジ (防磁仕様)
スピーカユニット直径	3インチ
実用最大出力	5W (2.5W+2.5W)

インピーダンス

4

周波数特性

120Hz～18,000Hz

コネクタ形状

入力プラグ：ステレオミニプラグ
ヘッドフォンジャック：ステレオミニジャック

ケーブル長

電源ケーブル：1.7m
スピーカ接続ケーブル：1.2m
入力ケーブル：1.5m

[トップ](#) [企業・IR情報](#) [採用情報](#) [ご利用条件](#) [プライバシーポリシー](#) [お問い合わせ](#) [メルマガ](#) [カタログ](#) [サイトマップ](#)

© COPYRIGHT 2001-2012 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.