

製品情報 > パソコン関連 > 映像・音響機器 > スピーカ > MS-P03Wシリーズ

- > グループ会社
- > GLOBAL
- > お問い合わせ
- > メルマガ
- > カタログ
- > サイトマップ



電源内蔵タイプ

サブウーファ付 2.1chモデル

重低音を効果的に再現するサブウーファ付きの2.1chモデル

2.1chベベルシェイプドスピーカ[電源内蔵タイプ]

MS-P03Wシリーズ

型番

[MS-P03WBK](#)

ブラック

[MS-P03WWH](#)

ホワイト

[対応表](#) [FAQ](#)

特長	標準価格(税込)	備考		
	5,670円	在庫限定		
	5,670円	販売終了		

[税別価格・JANコード表示]

特長

サブウーファ付きモデル。迫力サウンドを実現。

2.1ch 12w
SUB WOOFER

BEVEL SHAPED SPEAKER
Multimedia Speaker System



MS-P03WBK

サブウーファが付いた2.1ch超コンパクトスピーカ

メタルコーンを採用した超コンパクトボディのサテライトスピーカにサブウーファが付いた2.1chのスピーカです。

実用最大出力6W（3W + 3W）のサテライトスピーカに6Wのサブウーファが付属し、トータル12Wの迫力あるサウンドを再現します。また、低域から高域までバランスの良い聴きやすいサウンドを再現します。アンプ内蔵なので、パソコンのライン出力ジャック（ステレオミニジャック）に接続することで手軽に音楽を楽しむことができます。



ブラック
MS-P03WBK



ホワイト
MS-P03WWH

電源コードで給電できる電源ユニット内蔵タイプ

邪魔になるACアダプタを使わずに、電源コードで給電できる電源ユニット内蔵タイプです。

机に音が反射して音が乱れる「バウンダリー現象」を防止

本体前面に傾斜を付けたデザインを採用したことで、机に音が反射して音が乱れる「バウンダリー現象」を防止します。



量感のある低音を創り出すバスレフダクトを採用

量感のある低音を創り出すバスレフダクトを採用し、コンパクトながらパンチのあるサウンドを体感できます。

最適な音量に調整できるボリュームつまみを装備

サブウーファ前面に「バスコントロールつまみ」と「トレブルコントロールつまみ」を装備し、お好みのバランスに調整可能です。

周囲への音が気になる場合はヘッドフォンでの使用が可能

サブウーファ前面にヘッドフォン端子を装備し、周囲への音が気になる場合はヘッドフォンでの使用が可能です。

各部の説明


[サテライトスピーカ部]

- ① サテライトスピーカ エンクロージャ
 - ② フルレンジメタルコーンスピーカ
 - ③ サテライトスピーカ接続ケーブル
 - ④ サテライトスピーカ接続プラグ
- サブウーファのサテライトスピーカへの「OUTPUT」ジャックに接続します。

[サブウーファ部]

- ⑤ サテライトスピーカへの「OUTPUT」ジャック
- ⑥ サテライトスピーカ接続ケーブルを接続します。
- ⑦ サブウーファスピーカ エンクロージャ
- ⑧ サブウーファスピーカ ユニツ
- ⑨ 電源スイッチ
- ⑩ ボリュームつまみ
- ⑪ 右に回すと音量が上がります。
- ⑫ バスコントロールつまみ
- ⑬ 低音を調整します。右に回すと低音が強調されます。
- ⑭ 高音コントロールつまみ
- ⑮ 高音を調整します。右に回すと高音が強調されます。
- ⑯ 電源ランプ
- ⑰ 電源が入っている状態で青色に光ります。

- ⑱ ヘッドフォンジャック
- ⑳ ヘッドフォンを接続できます。ヘッドフォンを接続している間はスピーカからは音が出ません。
- ㉑ バスレフダクト
- ㉒ 低音を響かせます。
- ㉓ 「INPUT」ジャック
- ㉔ 入力ケーブルを接続します。
- ㉕ 入力ケーブル
- ㉖ 入力プラグ
- ㉗ 電源プラグ
- ㉘ 家庭用AC100Vコンセントに接続します。

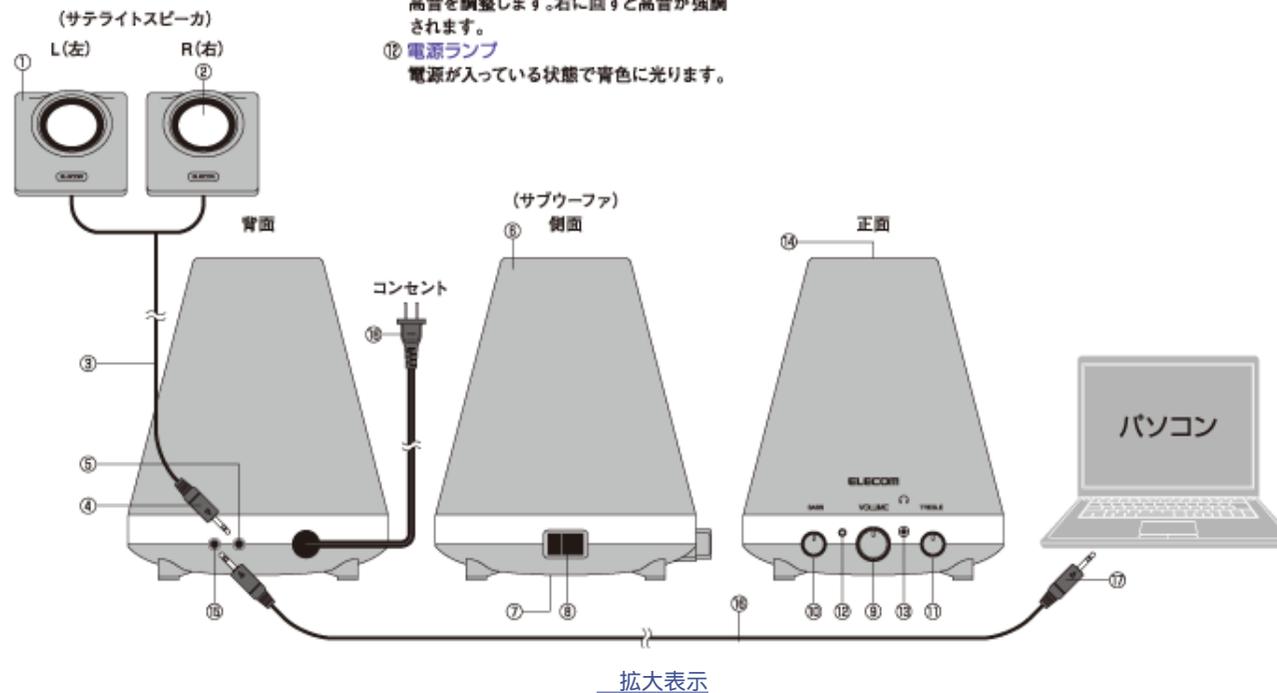

仕様

スピーカ種類	サテライトスピーカ	サブウーファ	
エンクロージャ形式	バスレフ式		
エンクロージャ材質	樹脂		
インピーダンス	4	6	
実用最大出力	6W (3W + 3W)	6W	
再生周波数帯域	30Hz ~ 18,000Hz サテライトスピーカとサブウーファの合計の数値です		
THD	10% 最大出力時		
スピーカ直径	46mm	71mm	
コネクタ形状	入力端子 : AUX (3.5mmステレオミニプラグ)	出力端子 : AUX (3.5mmステレオミニプラグ)	
サイズ	幅80 × 奥行80 × 高さ70mm	幅154 × 奥行163 × 高さ190mm	
質量	300g	1050g	
ケーブル長	スピーカ接続ケーブル : 1.3m	電源ケーブル : 1.3m	
付属品	外部入力ケーブル (ケーブル長 : 1.4m) × 1		

本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

[トップ](#) [企業](#) [IR情報](#) [採用情報](#) [ご利用条件](#) [プライバシーポリシー](#) [お問い合わせ](#) [メルマガ](#) [カタログ](#) [サイトマップ](#)

© COPYRIGHT 2001-2012 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.