

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 022-774-5402（通話料：有料）

FAX 022-224-6801（通信料：有料）

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話（　　） -



愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ！

このような
症状は
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 運転中ときどき止まる。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい“におい”がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
使用を中止し、電源プラグをコンセントから
抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修
理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝クリーナー（家庭用） 取扱説明書

形名

VC-CY8E



もくじ

安全上のご注意……2～3

お願い……………4

各部のなまえ……………4～5

お掃除のしかた……………6～7

付属品の使いかた……………8

お掃除のコツ……………9

ゴミの捨てかた……………10

お手入れする……………11～13

本体が止まつたら……………14

抗菌の効果……………14

仕様……………14

お困りのときは……………15

保証とアフターサービス……………16

お掃除の前に

お掃除のしかた

お掃除の後に

このようなときは

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定されること」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定されること」を示します。

! 警告

火災・感電を防ぐために



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。

(発煙・発火・感電の恐れあり)

すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

- * 1: 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院をするものをさします。
- * 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。



電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源は交流100V 定格15A以上のコンセントを単独で使う
・火災・感電の原因。
- 電源プラグとコンセントのほこりなどはプラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き取る
・感電・発熱による火災の原因。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
・感電・発熱による火災の原因。
- ゴミ捨て時やお手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
・感電・けがの原因。



- 電源コード・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
・感電・ショート・発火の原因。
- 電源コードは黄マーク以上引き出さない
- 電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、たばねない、加工しない、重い物をのせない、挟み込まない
・電源コードの損傷による、火災・感電の原因。
- 電源コードを床ブラシの回転部に巻き込まない
・電源コードの損傷による、火災・感電の原因。
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
・感電・けがの原因。



水まわりや風呂場では絶対に使わない

・感電の原因。



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない

・感電・故障の原因。



- 灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの火の氣のあるもの、トナーなどの可燃物を吸わせない
・火災の原因。



- 絶対に改造はしない
また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
・火災・感電・けがの原因。修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談を。

図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

! 警告

けが・やけどを防ぐために



- ふたが開いているときは、ふたを持って本体を持ち上げない
・本体の変形・けがの原因。



- 床ブラシの回転部など底面や、本体の排気口付近には触れない
・手など、けが・やけどの原因。
・特に小さなお子さまにご注意ください。



! 注意

火災・感電・ショートを防ぐために



電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く
・プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電、ショート・過熱による発火の原因。



- 電源コードは、まっすぐ引き出す
・電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体の引き出し部とのこすれにより、電源コードが損傷します。
・感電・発火の原因。



- クリーナーを使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
・けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



- 吸入口をふさいで長時間運転しない
・過熱による本体の変形・発火の原因。
引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使わない
・爆発・火災の原因。



- 排気口をふさがない
・火災の原因。

- 本体にあるホース差込口の接点にピンや金属類などを入れない
・感電・破壊の原因。



- 破れや傷のあるホースは使わない
・感電の原因。

- 火気に近づけない
・本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因。



- ダストカップ・プリーツフィルターは正しく取り付ける
ダストカップのネットやプリーツフィルターが破れたり、古くなつたときは交換する
・モーターの発煙・発火・故障の原因。

けが・破損を防ぐために



- 電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行う
・電源プラグがあたるけがの原因。



- ホースを持って本体を持ち上げない
・本体・ホースの破損、本体落下による床の傷つきの原因。



- 本体に乗らない
・本体・ホースの破損、けがの原因。
・特に小さなお子さまにご注意ください。

お掃除の前に

お願い

各部のなまえ

業務用に使わない、掃除以外に使わない

- このクリーナーは家庭用です。

つぎのものは吸わせない

- 異臭の発生・本体故障・ダストカップの傷つきの原因。

・水などの液体、湿ったゴミ。

・ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

・多量の砂（ペット用砂、パウダー状の粉末など）、小石など目詰まりするもの。

・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。

ホース・伸縮延長管の先端でお掃除しない

- 床の傷つき・故障の原因。

掃除の際は電源コードを十分に引き出す

- 電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、断線の原因。

本体を急激に引っ張らない

- 床・たたみの傷つきや、壁・家具などへの傷つき防止のため、軽く本体を引っ張ってください。

- 杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床では、本体ハンドルを持ってお掃除することをおすすめします。

床ブラシについてのお願い

- 床ブラシは力を入れずに片手で軽くすべらせる
床に押し付けると、床・たたみが傷つき、壁・家具などに強く当てると色が付着します。
杉・ひのきなど柔らかく傷つきやすい木床や、床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床にこすり傷がつくことがあります。

●伸縮延長管には手をそえない


伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。

- 床ブラシ裏側の車輪、ブラシ起毛布が摩耗しているときは使わない

床・たたみ・じゅうたんを傷つけることがあります。
お掃除の前に点検してください。


- 砂ゴミ上で使った後は、裏側の車輪・ブラシ起毛布に付いた砂ゴミを取り除く
床を傷つけることがあります。

- 床のこすり傷が気になるときは、別売のソフトフロアブラシをお使いいただくことをおすすめします

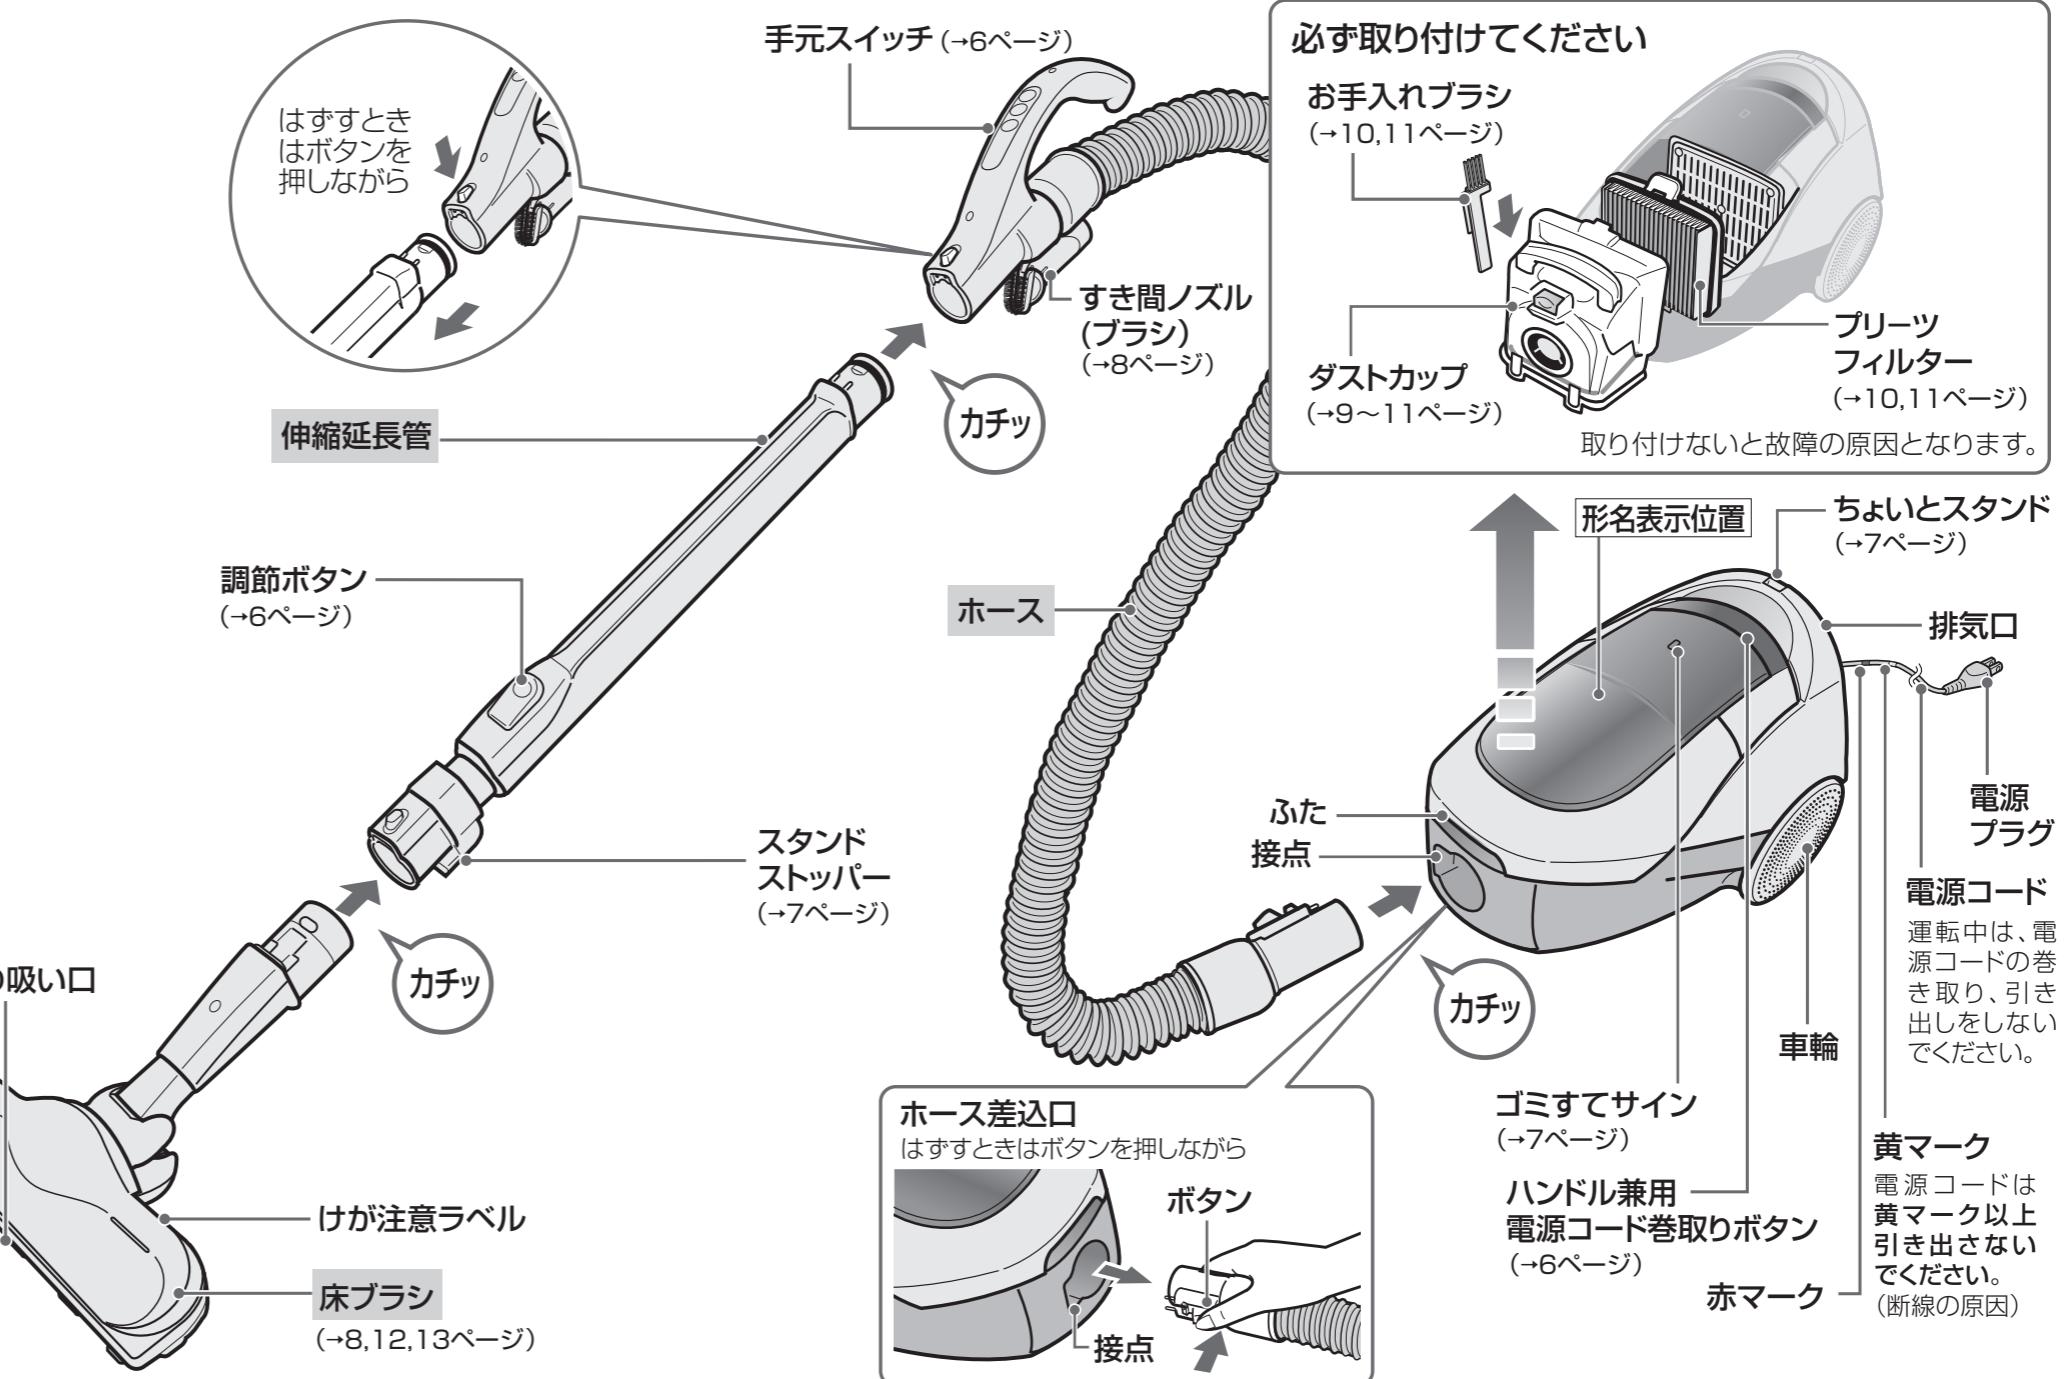

標準付属品

- 上図で、
の上に
なまえが書かれ
ているものが標準付属
品です。ご確認くだ
さい。



応用付属品

- 8ページを参
照して取り付
けてください。

- 別売品用アタッチメント
(1個)



- フリーアングルブラシ付
3段伸縮すき間ノズル
VJ-N2




別売品

- 丸ブラシ (馬毛製)
VJ-M2U



- ソフト
フロアブラシ
VJ-F110



- ふとん用ブラシ
VJ-B4



- 別売品はお近くの東芝商品販売店で
お買い求めください。

お掃除のしかた

- 電源コードをまっすぐ引き出し
電源プラグをコンセントに差し込む
- 強または弱/中を押す(お掃除開始)

「強」でお掃除するとき

- じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

押すごとに「中→弱」が切り替わる

「中」
●床、たたみ、吸い付きやすいホットカーペットやじゅうたんなどのお掃除のとき

「弱」
●静かにお掃除したいとき
●カーテンなどが吸い付いて操作がしにくいとき
●すき間ノズル(ブラシ)を使うとき

お知らせ

- お掃除中に大きなゴミなどが急激に吸い付いた場合、操作を軽くするために吸込力を弱めます。また、吸い付いたまま約3分間使うと、モーターの加熱を防ぐために運転が止まります。このようなときは、ゴミを取り除き手元スイッチを押してください。再びお使いになります。
- 一度に多くの家電製品をお使いになるなどして電源電圧が低いときは、吸込力が弱くなることがありますが故障ではありません。


- 切を押す

運転を止めるとき


※電源プラグがコンセントに差し込まれていると
「切」のときでも約2Wの電力を消費します。

- お掃除が終わったら
電源プラグをコンセントから抜く

- 電源プラグを持ちながら、ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押し電源コードを巻き取る。巻き取れないときは、1~2m引き出して、再度巻き取る。
- 運転停止直後は電源プラグが熱くなっていることがありますのでご注意ください。

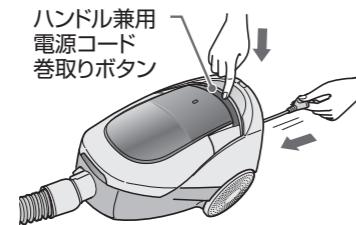

手元スイッチ

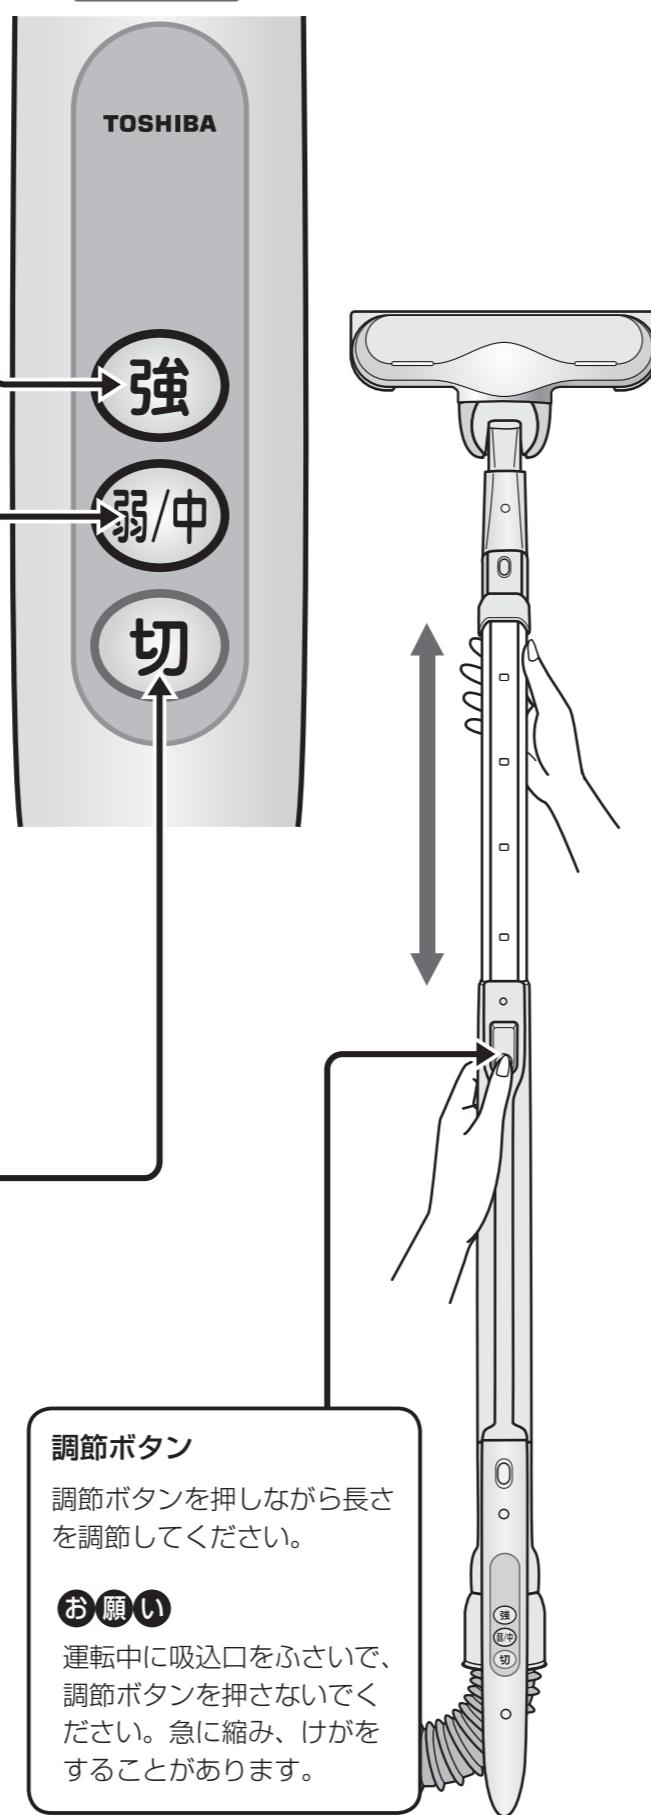

調節ボタン

調節ボタンを押しながら長さを調節してください。

お願い

運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを押さないでください。急に縮み、けがをすることがあります。

ゴミ捨てサイン

ゴミを捨てる時期(目安)をゴミ捨てサインが点滅してお知らせします。

□ 消灯

あまりゴミがたまっていません。

■ 赤点滅

ゴミがいっぱいか、ダストカップのネットやプリーツフィルターが目詰まりしています。(吸引力が弱くなります)
ゴミを捨てる、またはお手入れをしてください。

※運転停止後も点滅でお知らせします。

お願い

- 吸込力を持続させるために、こまめにゴミを捨て、定期的にダストカップのネットやプリーツフィルターを点検してください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でお使いください。延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコンセントでお使いになると電源電圧が下がり、ゴミ捨てサインが早く点滅することがあります。

お知らせ

- ゴミ捨てサインが点滅したまま使うと、モーターの保護のため自動的に吸込力が弱くなります。
- 綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、ダストカップにいっぱいになっても点滅しないことがあります。
- ダストカップのネットやプリーツフィルターに目詰まりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、ダストカップにいっぱいにならぬうちに目詰まりし点滅することがあります。
- ゴミを捨ててもゴミ捨てサインが消えない場合は、風路内、ダストカップのネット、プリーツフィルター等をお手入れしてください。お手入れの頻度はゴミの種類や使う頻度により異なります。(→10~13ページ)


ちょいとスタンド

「お掃除、ちょっと中断したい!」そんなときに使ってください。

本体を押さえ、スタンドストッパーをちょいとホルダーに合わせて真上から奥まで確実に差し込む。

お願い

- ちょいとスタンドを使うときは、運転を止めてください。
- ちょいとスタンド状態で持ち運んだり、ふたを開けないでください。倒れることができます。
- 長時間放置する場合は、スタンド収納の状態にしてください。

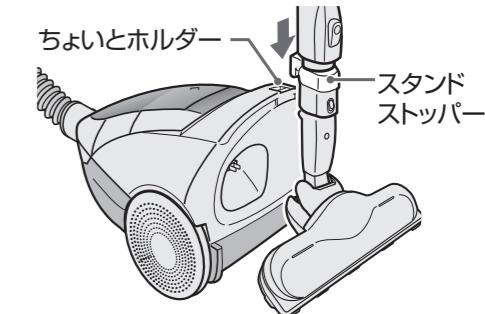


本体の収納のしかた(スタンド収納)


①伸縮延長管を縮めて一回転させ、ホースを巻き付ける

②床ブラシを滑らせながら本体側に引く

③スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

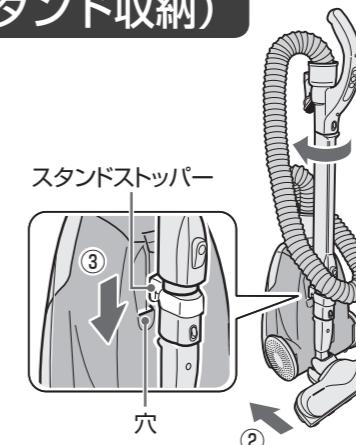

ホースの握り部をはずすとより低くなります。



お願い

- 収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- 標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外(別売品など)で収納状態にすると、スタンドストッパーがはずれることがあります。

付属品の使いかた

警告



床ブラシの回転部など底面や、本体の排気口付近には触れない
・手など、けが・やけの原因。
・特に小さなお子さまにご注意ください。


床ブラシ

前取り吸い口について

- 前取り吸い口でテーブルの脚にたまつたホコリや狭いすき間のゴミをとります。

回転部について

- 床ブラシは、床面につけると回転部の回転が止まり、ゴミをかき込んで吸い込みます。
- ダストカップがゴミでいっぱいになっていなくても、ゴミの種類によっては、ダストカップのネットやプリーツフィルターが詰まりして、回転部が回らないことがあります。このようなときは、ダストカップやプリーツフィルターをお手入れしてください。
- 床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。(ゆっくり回る場合もあります)
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。

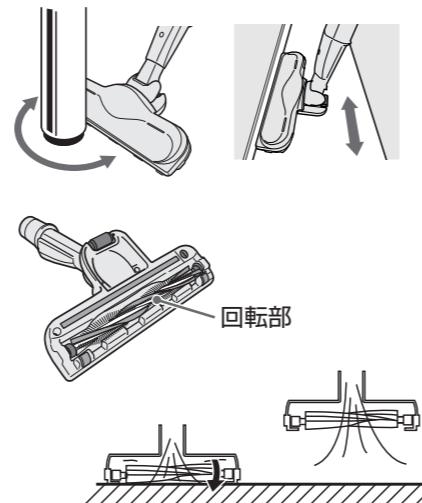


すき間ノズル(ブラシ)

通常は、**(弱/中)**を1回押し、「弱」で使う

※強い吸込力でお掃除するときは、**(弱/中)**を2回押し、「中」でお使いください。

セットするときは

- ①すき間ノズル(ブラシ)を矢印の方向へスライドさせてはすす
- ②ホース、または伸縮延長管の先端にしっかりとねじ込む

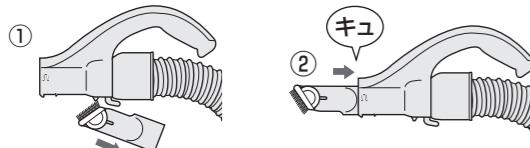


お知らせ


- すき間ノズル(ブラシ)は、ホースの手元スイッチの下部に収納できます。
- 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

すき間ノズルとして使う


ブラシを収納して使います。



ブラシ収納方法
①ブラシを回転させ、吸口から取りはずす



②ブラシをスライドさせ、収納する



お知らせ


- 収納状態でもすき間ノズル(ブラシ)は衝撃によりはずれることがあります。
- 床などに使わないでください。傷つけることがあります。
- 20分以上続けて使わないでください。モーターに負担がかかります。
- すき間ノズル(ブラシ)をフックから無理にはすさんでください。フックが変形して収納できなくなります。

お願い

- 床などに使わないでください。傷つけることがあります。
- 20分以上続けて使わないでください。モーターに負担がかかります。
- すき間ノズル(ブラシ)をフックから無理にはすさんでください。フックが変形して収納できなくなります。


収納するときは

すき間ブラシの状態で矢印の方向にスライドさせ、前と後ろの穴を手元スイッチの裏側のフックに差し込む

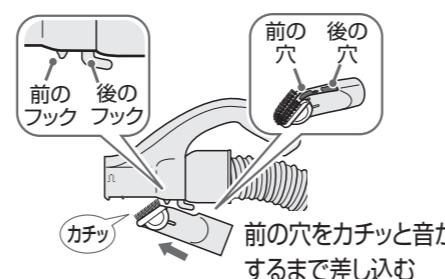


すき間ブラシとして使う

ブラシを吸口側にスライドして使います。



ブラシ取り付け方法
①ブラシを吸口にスライドさせる

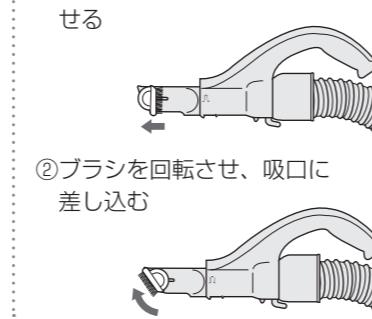

②ブラシを回転させ、吸口に差し込む


お掃除のコツ

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。
ホース・伸縮延長管・床ブラシの風路に詰まる場合があります。

じゅうたんのお掃除


毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込力が強く操作が重いときは「中」で使う

新しいじゅうたんは、ダストカップが遊び毛でいっぱいになりますが、使っている内に遊び毛は徐々に少くなります。



たたみ、床のお掃除

たたみ目、板目にそって片手で軽くすべらせる(傷つき防止)

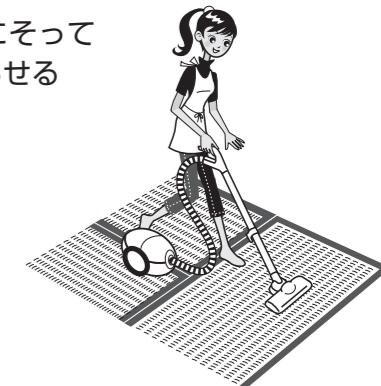


壁際や狭いところのお掃除

手元をひねり床ブラシの向きを変える



低いところのお掃除

手元を下げる
より奥までお掃除するときは手元をひねる

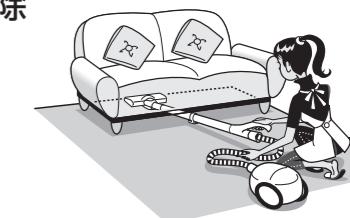

お願い

- 狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンダードストッパーが床面、家具などにあたらないよう注意してください。


プリーツフィルターにティッシュペーパーを取り付けると、プリーツフィルターへの纖維ゴミやちりの付着が減り、お手入れを軽減できます。

ティッシュペーパーの取り付けかた


①ダストカップからプリーツフィルターを取りはずす



②プリーツフィルターのフックとつまみが見えるようにティッシュペーパーをのせる

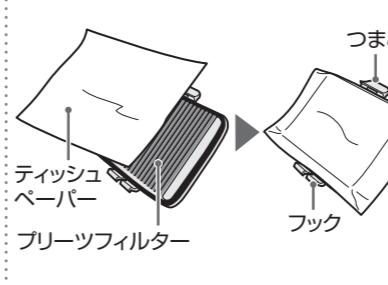

③プリーツフィルターのフックをダストカップの穴に引っかけてから、ダストカップのつまみをプリーツフィルターのつまみの穴にはめ込む

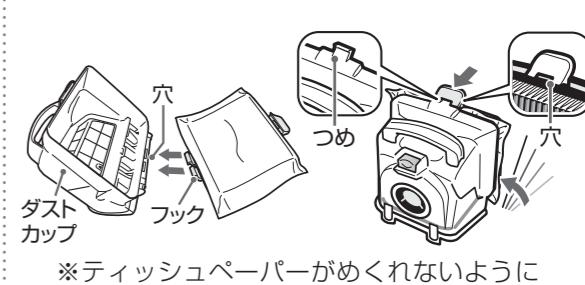

※ティッシュペーパーがめくれないように取り付けてください。

お知らせ

- ティッシュペーパーを取り付けると通常より早くゴミすてサインが点滅します。ゴミすてサインが点滅したらダストカップの中のゴミを捨て、ティッシュペーパーを新しいものに交換してください。(→7,10ページ)
それでもゴミすてサインが消えないときはプリーツフィルターのお手入れをしてください。(→11ページ)

お願ひ

- ぬれたティッシュペーパー・使用済みのティッシュペーパーは使わないでください。(故障の原因)

ゴミの捨てかた


お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう
ゴミがたまつると吸込力が低下します。

お願い

- ゴミの種類により少量のゴミでも吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ダストカップのゴミを捨て、ネットのゴミを取り除き、プリーツフィルターのお手入れをしてください。


ゴミを捨てる前には、(切)を押し、電源プラグをコンセントから抜き、ホースをはずしてください。

1 ふたを開け、ダストカップを取り出し、プリーツフィルターの
ちり落としを行う


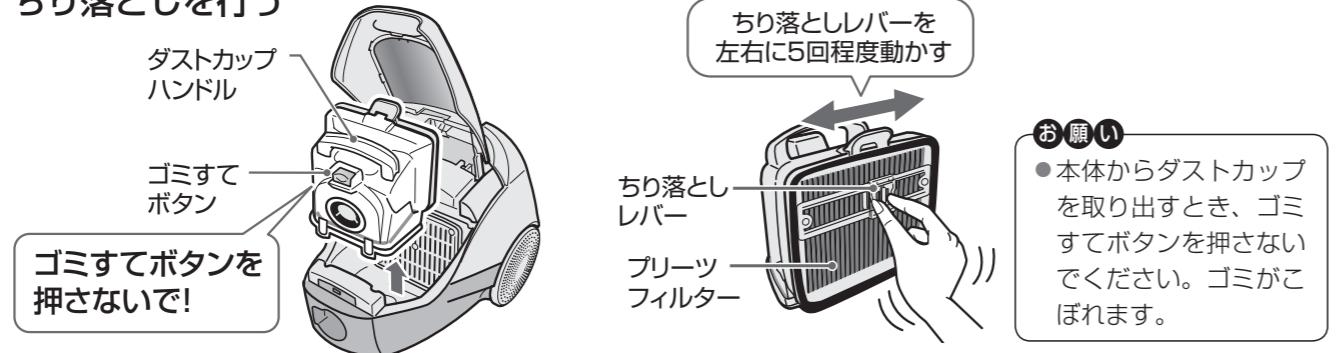


2 ダストカップを大きめの紙袋（ポリ袋）や、ゴミ容器の中に入れ、ゴミしてボタンを押す

- ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
 - ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴミが落ちやすくなります。
 - ネット面に付着しているゴミは、お手入れブラシで取り除いてください。

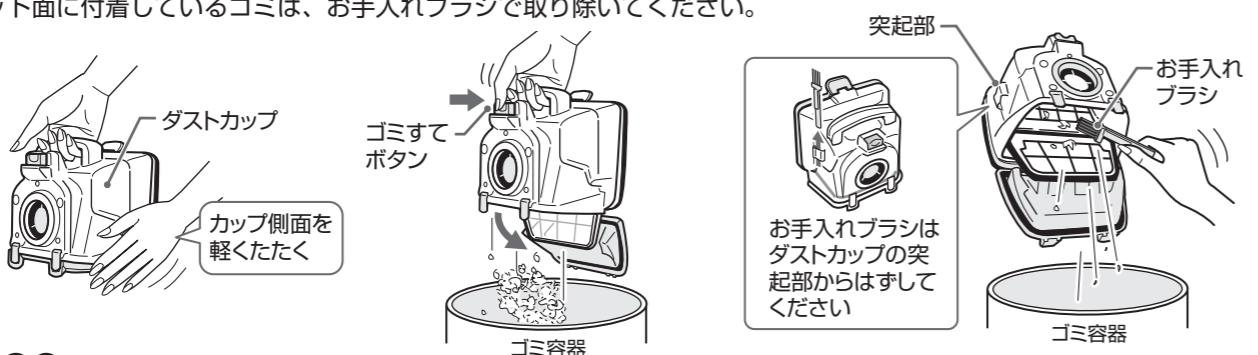

3 ダストカップの底面を手で戻しカチッと音がするまではめ込み、本体にダストカップを取り付ける

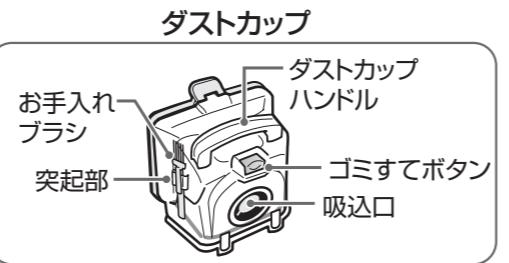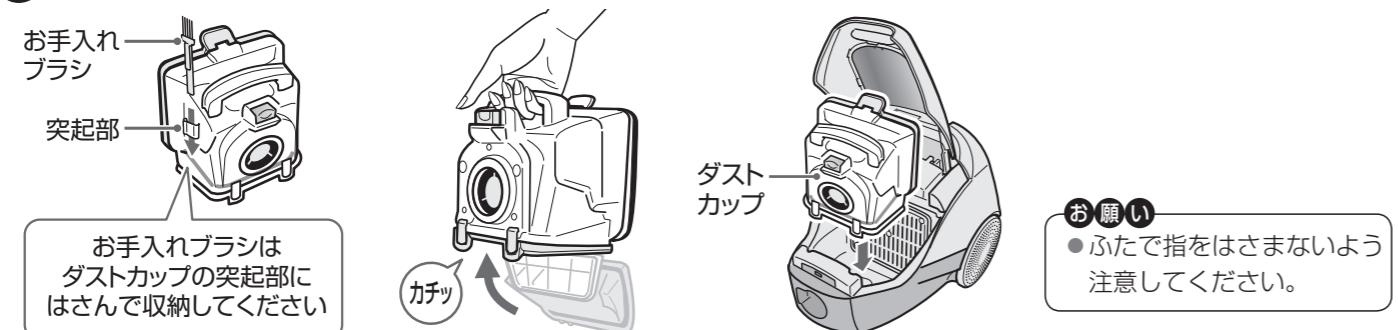

お手入れする


お手入れの際には **切** を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。

- 本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。

プリーツフィルター・ダストカップ …ゴミを捨てても吸い込みが弱いとき

1 プリーツフィルターをはずし、水洗いする


- ①つまみをもち、プリーツフィルターをはずす
 - ②水洗いをする

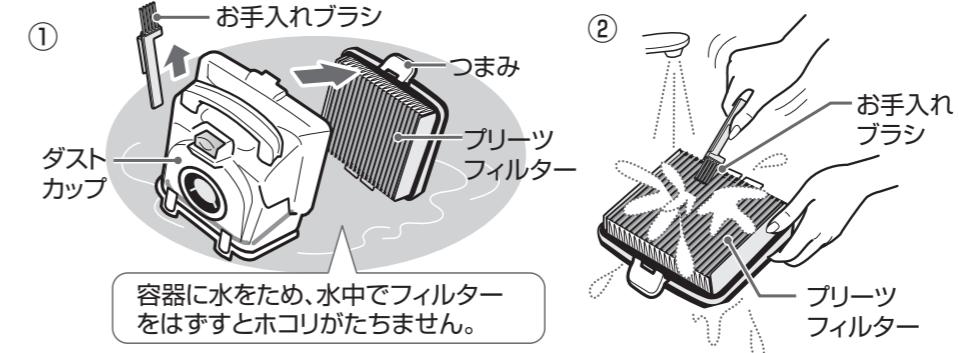

- プリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで洗ったり、容器に水をため、つけ置き洗いをするとゴミが落ちやすくなります。


2 ダストカップ内を水洗いする
①ゴミすてボタンを押し、底面を開く

- ①ゴミしてボタンを押し、底面を開く
 - ②ダストカップ内を水洗いする

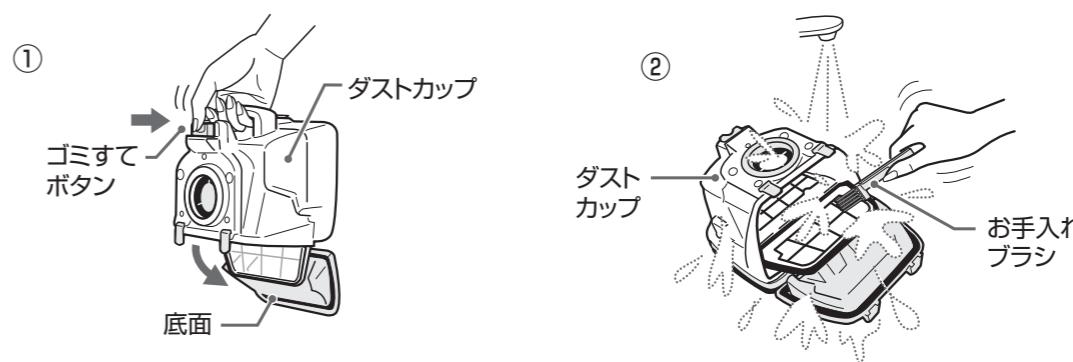

3 十分な乾燥を確認して、プリーツフィルターをセットする
①ダストカップの底面を手で裏し、はめ込む

- ①ダストカップの底面を手で戻し、はめ込む
 - ②ブリーツフィルターのフックをダストカップの穴に引っかける
 - ③ダストカップのつめをブリーツフィルターのつまみの穴にはめ込み、
ブリーツフィルターをセットする

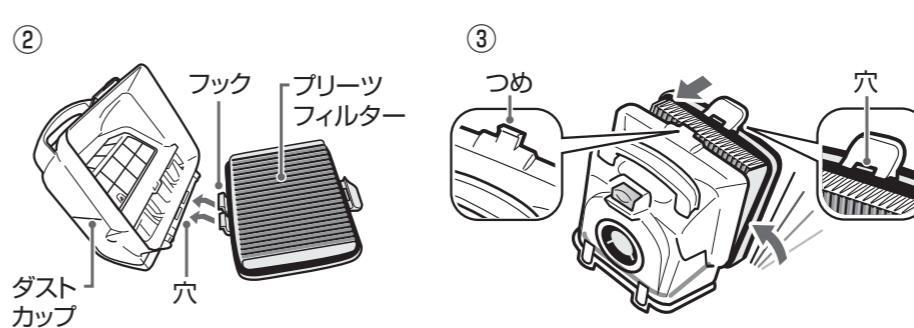

お掃除の後に

お願い

- 各部品は十分に乾燥してから本体にセットしてください。(雑菌が繁殖し、排気のにおいの原因)
お手入れをしてもにおいが取れないときは、においについている部品の交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。
- プリーツフィルターは必ず取り付けてください。(故障の原因)

お手入れする (つづき)

警告



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない
感電・故障の原因。

本体・付属品

…汚れが気になるとき

水または食器洗い用中性洗剤をふくませた布でふく


床ブラシ

…週に1・2度点検を！

- お掃除の後に点検し、回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、汚れが気になるときは、お手入れしてください。回転部にゴミがからむと、回転部が回らなくなります。
- 車輪にゴミがたまつたまま使うと車輪が回らず、床・たたみを傷つけることがあります。


1 裏返してお手入れカバーをはずす

- ①溝にコインなどを入れ、「ひらく」の位置に合わせる
- ②お手入れカバーの後ろ側を持ち上げ、前方向に引き抜く

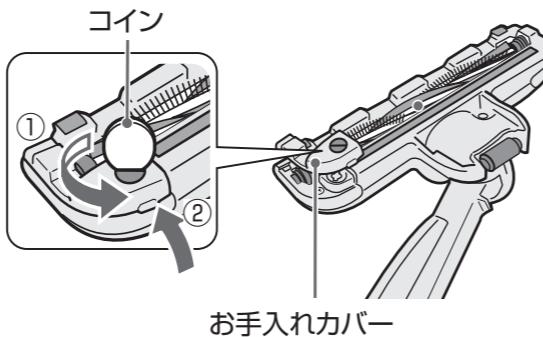


2 回転部をはずし、ゴミを取り除く

- ①回転部をはずす
- ②軸受部にからみついたゴミと前取り吸い口に入ったゴミを取り除く
- ③回転部にからんだ糸くず・ペット毛などは、はさみで切り、取り除く
- ④車輪のまわりにからみついたゴミは、ピンセットで取り除く

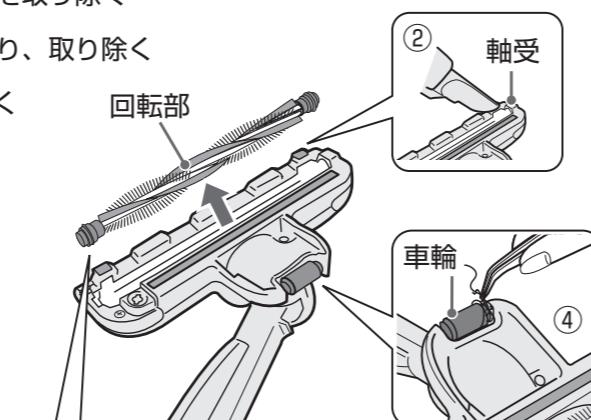


お願い

- 床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、ゴミすべてサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取り除いてください。



3 床ブラシ本体・回転部・お手入れカバーを水で洗い、十分乾いたことを確認し取り付ける


- ①回転部を軸受にはめ込む

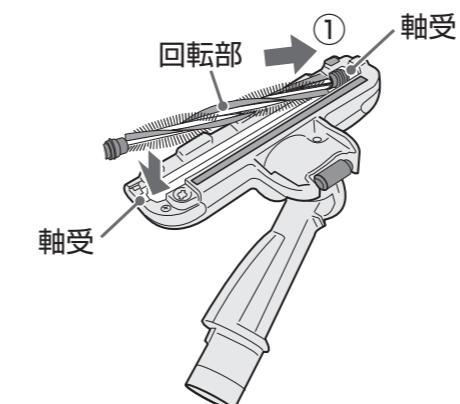

- ②お手入れカバーの前のツメを合わせる

- ③矢印の方向にセットする

- ④溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置に合わせる

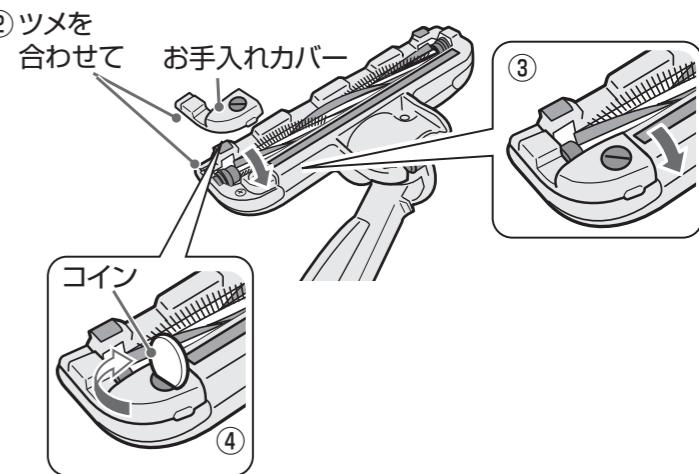


お願い

- 回転部の軸受部には注油しないでください。(回転不良の原因)
- ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間がないことを確かめてください。すき間があると回転部が回りません。

●床ブラシ裏側の車輪・ブラシ起毛布の摩耗の点検を！

摩耗していると、床・たたみ・じゅうたんを傷つけることがあります。
摩耗しているときは、床ブラシを使わないでください。

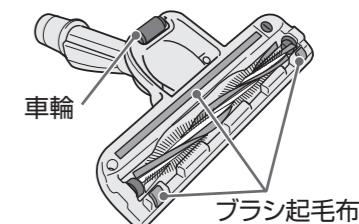

本体が止まつたら


モーターの過熱を防ぐため、本体内部には運転を止める保護装置がついています。次のようなときは、保護装置がはたらきます。お手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

- ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けた砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰まつたまま運転し続けた
- すき間ノズル（ブラシ）を使い、運転し続けた
- 夏期など室温が35°Cを超えるとき
- 吸入口や排気口をふさいで運転し続けた
- ゴミすてサインが点滅したまま使った

直しかた

- ①手元スイッチの切を押し、電源プラグをコンセントから抜く



- ②ゴミを捨てるか、またはホース・伸縮延長管・床ブラシなどに詰まつたゴミや排気口などをふさいでいる物を取り除く



- ③涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使えます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
ブリーツフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
フロボノイドフィルター※	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布

※ その他の効果

抗ウイルスについて：試験機関 / (財)日本食品分析センター、試験方法 / ウィルスに対する効力試験、試験結果 / 99%以上

抗ダニ・スギ花粉について：試験機関 / 東京農工大学、試験方法 / ウエスタンプロット法、試験結果 / 99%以上(ダニ) 97%以上(スギ花粉)

仕様

電源	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの長さ
		長さ	幅					
100V 50-60Hz 共用	1000W ～約250W	345mm	254mm	230mm （ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む）	5.2kg	600W～約90W ～約55dB	0.35L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率600W、運転音63dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

お困りのときは

警告



絶対に改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因。
修理はお買い上げの販売店または、東芝生活家電ご相談センターにご相談を。

修理サービスを依頼する前に

- ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後に再び差し込んで動作を確認してください。
それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは

調べて、直してください

参照ページ

運転しない

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。

6

使用中に止まる

- ホースが本体に差し込まれていますか。

5

→ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。

- ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まっていますか。（本体の保護装置がはたらいています）

14

運転音がかわる

- ゴミすてサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。
(異常ではありません)

7

吸込力が弱い

- ダストカップがゴミでいっぱいになっていますか。

10

ゴミすてサインが点滅している

- ダストカップ・ブリーツフィルターの汚れがひどくありませんか。

11

床ブラシ回転部が回転しない

- ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。

4,5

電源コードが巻き取れない

- ブリーツフィルターを付け忘れていませんか。

11

電源コードが引き出せない

- 水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。

11～13

ホースが縮む

- 水洗い後、十分に乾燥されていますか。

11～13

排気がにおう

- ダストカップがゴミでいっぱいになっていますか。

12

床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。

- ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていますか。

4,5

ホースが詰まっていますか。

- ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。

11

ホースが詰まっていますか。