

移動用スピーカーシステム

KZ-80SP

このたびは、TOA 移動用スピーカーシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、未長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置・据付をするとき

転倒・移動防止の処置をする

安定したところに据え付けてください。また、転倒・移動防止の処置を行って
ください。

守らないと、倒れたり、動いたりして、けがの原因となることがあります。



強制

上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることが
あります。



禁止

本機を通路などに置かない

通路など、人が足を引っ掛ける可能性がある場所には置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

使用するとき

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。




禁止

特 長


- 防滴タイプ（コーン紙）の30 cm ウーハーと防滴型ピエゾドライバー使用の定指向性ホーンツイーターとの組み合わせによる2ウェイ密閉型スピーカーシステムです。ただし、屋外常設用ではありません。
- 定指向性ホーンの採用により90°（水平）×40°（垂直）の範囲で均一な周波数特性が得られます。
- エンクロージャ素材には、耐衝撃性の優れた硬質ポリエチレン樹脂を使用しています。
- 入出力端子にXLR型コネクタを採用しているため、使用中にスピーカーケーブルが抜けることはありません。
- 別売のスピーカースタンドKZ-534と組み合わせると、移動用スピーカーとして最適です。

ブラケットの取り付けかた

付属のブラケットを、スピーカー本体の底面に確実に取り付けてください。

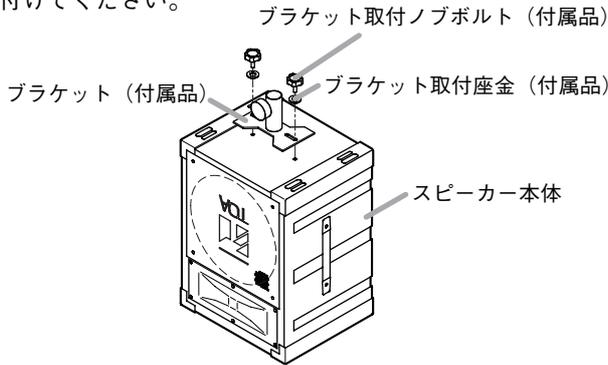


スピーカースタンド取付例

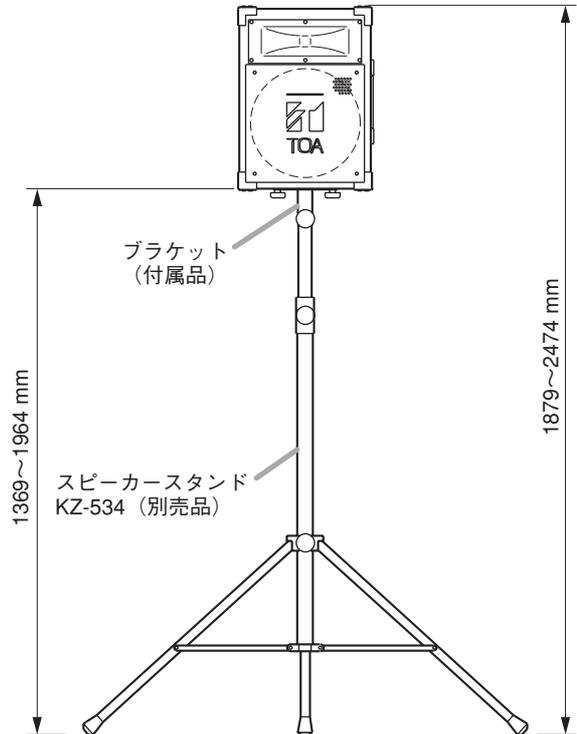

入出力端子

各XLR型コネクタは、内部で並列接続されています。



XLR型コネクタ
1番ピン、2番ピン：COM
3番ピン、4番ピン：HOT

仕 様

エンクロージャ形式	密閉型
定 格 入 力	80 W
定格インピーダンス	8 Ω
出力音圧レベル	92 dB (1 W、1 m)
周 波 数 特 性	50 Hz～20 kHz
使用スピーカー	低域用：30 cmコーン型（防滴タイプ） 高域用：定指向性ホーン、90°（水平）×40°（垂直）+ピエゾドライバー（防滴タイプ）
入 出 力 端 子	コネクタ XLR-4-31、XLR-4-32 相当品
仕 上 げ	エンクロージャ：硬質ポリエチレン、黒（マンセルN1.0近似色） パンチングネット：圧延鋼板（亜鉛めっき）、黒（マンセルN1.0近似色）、塗装
寸 法	367（幅）×510（高さ）×308（奥行）mm（突起物を除く）
質 量	10.3 kg（本体のみ）、12.2 kg（付属品を含む）

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

スピーカーケーブル（コネクタ XLR-4-11C/XLR-4-12C 相当品、20 m）*	1
ブラケット	1
ブラケット取付ノブボルト	2
ブラケット取付座金	2
付属品用袋	1

* 部品番号：125-32-142-4A

● 別売品

ポータブルアンプ：KZ-30D、KZ-30DC、KZ-45D、KZ-65DC

スピーカースタンド：KZ-534



商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間 9:00～17:00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル **0120-108-117**
ナビダイヤル 0570-064-475（有料）
FAX 0570-017-108（有料）
※ PHS、IP 電話からはつながりません。